

Cerradura 965 H a Distancia CHV

**Nuevo
Producto
2018**

C 8.5.0

La Cerradura 965 H a Distancia CHV se asocia a la estructura interna (caño horizontal y vertical) de las puertas de vidrio en cabinas de maquinaria agrícola y vial. Libera la cerradura desde su Accionador montado a distancia sobre un caño de dicha estructura, dando mayor comodidad al operario para la apertura de la puerta. Utiliza el Cerrojo 965 Transversal garantizando un cierre de alta seguridad. En su exterior encontramos una manija de diseño ergonómico y buena imagen.

Aplicación: En cabinas con puertas de abisagrado en el parante anterior o posterior, brindando robustez para el trabajo pesado y buenas condiciones ergonómicas.

Cerradura 965 H a Distancia CHV (965) c/llave
(Ver tabla de códigos)

Evite inconvenientes, use los códigos.

Medidas en milímetros. / Dibujos fuera de escala.

El caño se fija a la Base de la Cerradura Interna 965 por medio de dos tornillos autoroscantes.

El Accionador ubicado sobre el caño y vinculado a la Cerradura Interna por un cable de acero que permite liberar el cerrojo a distancia.

E	Código	Interna	Externa
6/9	965 0734	965 0888	964 0613

Recibidor 965

La cerradura utiliza el Recibidor 965, el cual permite un registro de 2mm. horizontal y verticalmente. Recibidor de $\varnothing 17\text{mm}$.




Montaje:

Se fija con el cuerpo roscado del tambor y un tornillo Allen cabeza cilíndrica W1/4". Agujeros según croquis.



Cerrojo 965 Transversal

Esta cerradura utiliza el Cerrojo 965 Transversal. Los Cerrojos 965 ofrecen excelentes prestaciones de cierre al tiempo que permiten obtener distintas formas de accionamiento.

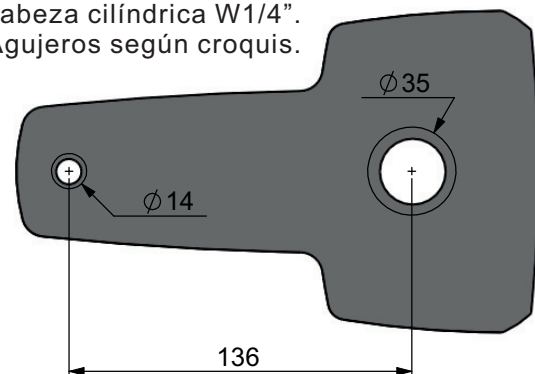

La Empresa se reserva el derecho de modificación total o parcial de sus productos.