


# Filpro

ITALIA  
ISO 9001




## Manómetro VCIP

Diámetro nominal 43 mm.  
Carcasa ABS. Escala tricolor.  
Conexión 1/8 BSPT.  
Escala de 0-6 BAR.

## EIP Indicador Eléctrico de presión

Membrana de goma en aceite.  
Contacto 3A - 250 VCA.  
Temperatura de trabajo -25 a +85°C.  
Rango de trabajo 0,5 a 8 BAR.  
Presión de prueba 10 BAR.  
Presión diferencial 0,4±0,05 BAR.

## Indicador visual para filtros




## Vacuómetro VCIV

Diámetro nominal 43 mm.  
Carcasa ABS. Escala tricolor.  
Conexión 1/8 BSPT.  
Escala de -1 a 0 BAR.

## EIV Indicador Eléctrico de vacío

Membrana en acero inoxidable  
AISI 316.  
Contacto 3A - 250 VCA.  
Temperatura de trabajo -25 a +85°C.  
Rango de trabajo 0,15 a 1 BAR.  
Presión de prueba 10 BAR.  
Presión diferencial 0,1±0,02 BAR.

## VCIP/ VCIV

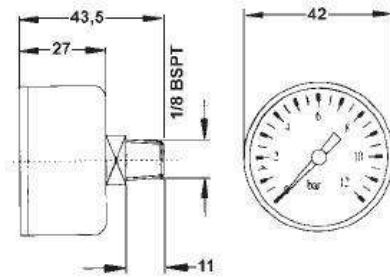

## EIP/ EIV

