



SIN
SERPENTINA
NI COMPONENTES
ELECTRÓNICOS



CLIMATIZADOR DE PISCINA ESKABE ACQUAPIÚ Modelo Acquapool

Acquapool es un climatizador de piscina para instalación en interiores, concebido para brindar un gran confort con mínimo mantenimiento, ya que a diferencia de los equipos tradicionales, no tiene componentes electrónicos.

CLIMATIZADOR DE PISCINA
Modelo Acquapool

Eskabe **Acquapiú**

ES UN PRODUCTO DE ESKABE S.A.



A DIFERENCIA DE LOS CLIMATIZADORES TRADICIONALES:


- No tiene intercambiador de calor con serpentina, evitando la formación de depósitos calcáreos.
- No tiene componentes electrónicos.
- Es de mínimo mantenimiento, por lo que no requiere personal altamente capacitado.
- No requiere repuestos importados.

GRAN CAPACIDAD DE CLIMATIZACIÓN:

USO DE LA PISCINA CUBIERTA DESCUBIERTA

Permanente 80m² 35m²


Fin de semana 70m² 30m²



x2

DOS EQUIPOS EN BATERÍA
DUPLICAN LOS VALORES
EXPRESADOS EN EL CUADRO.


DIAGRAMA DE CONEXIÓN:

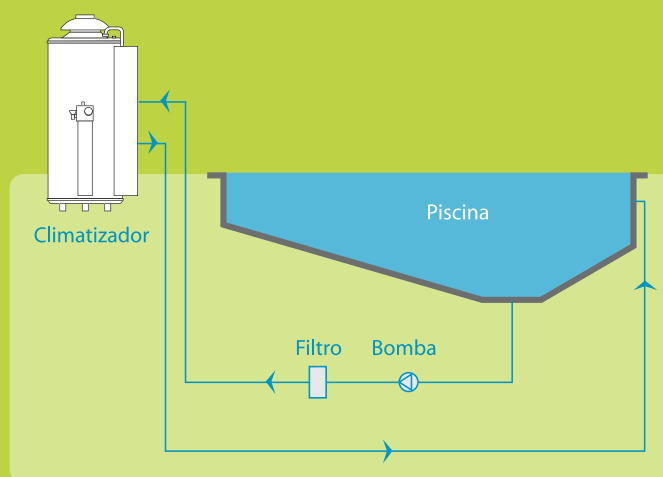


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO ACQUAPOOL	
Volumen del tanque	76 litros
Potencia nominal	GN=30.000 Kcal/h (34,8 Kw) GL=28.000 Kcal/h (32,5 Kw)
Presión entrada gas	GN: 180 mm c.a. GL: 280 mm c.a.
Diámetro de inyectores del quemador	GN: 1,55 mm GL: 0,95 mm
Diámetro de inyectores del piloto	GN: N° 37 GL: N° 23
Conexiones de entrada y salida de agua	1 1/4"
Conexión de conducto de tiraje	5" (127 mm)
Conexión de entrada de gas	1/2"
Presión máxima de agua	0,3 Mpa (3 bar)
Peso total vacío (sin embalaje)	60 Kg
Regulación de temperatura del agua de la piscina	Hasta 40° C
Tensión	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	9 W
Grado de protección	IPX1

DIMENSIONES:

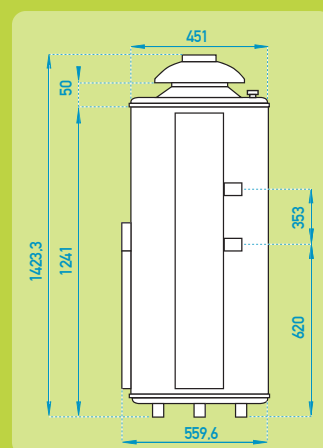

VISTA LATERAL DERECHA

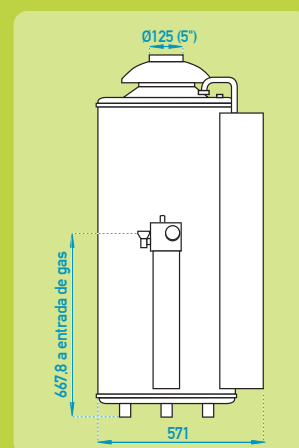

VISTA FRENTE

- La mayor red de Service Oficial del país.
- Disponibilidad de repuestos a nivel nacional.

ESKABE S.A.

ISO 9001:2000 IRAM-RI 9000-365

www.eskabe.com.ar

OFICINA COMERCIAL
Dr. Nicolás Repetto 1545 (C1416CLI)
C. A. de Buenos Aires
Tel: (54 11) 4581-4119
Fax: (54 11) 4583-1880

PLANTA INDUSTRIAL
MAR DEL PLATA
Ruta Nacional 2 N° 323 (B7605NHA)
Tel: (54) 223-478-8914
Fax: (54) 223-478-1487